


## Produktinformation

### mzr-7209 Ex · Ex-Versionen

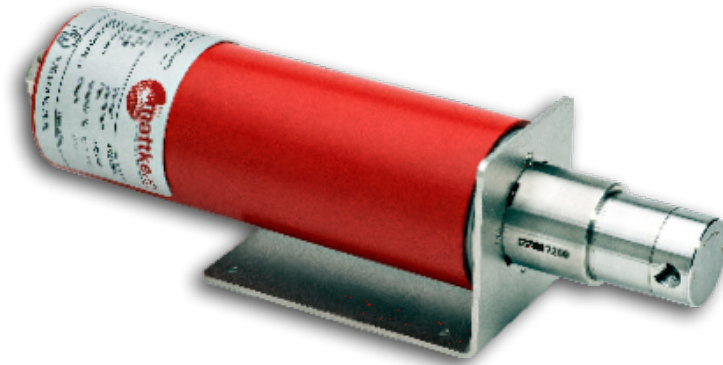


#### Beschreibung

Die Mikrozahlringpumpe mzr-7209 Ex deckt den Förderstrombereich von 0,048 bis 226 ml/min ab. Die hochpräzise, pulsationsarme Niedrigmengendosierung auch von nichtschmierenden Medien bei hohen Drücken, der kompakte Aufbau der Ex-Pumpen, der breite Viskositätsbereich förderbarer Medien und die kleinen Abmessungen sind die Kennzeichen dieser Baureihe. Die Pumpe findet Einsatz insbesondere im Bereich chemischer und verfahrenstechnischer Anwendungen. Sie ist geeignet für die kontinuierliche und diskrete Dosierung von wässrigen Lösungen, Lösungsmitteln, Laugen und viskosen Medien. Ein ausgewählter Teil der Baukastenmodule steht zur Verfügung.

#### Vorteile

- Ex-Zulassung nach ATEX in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2014/34/EU
- Hohe Dosiergenauigkeit  
Dosierpräzision VK < 1 % bei kleinen Mengen
- Kompakte Abmessungen  
Länge < 295 mm, inkl. Ex-Antrieb
- Breiter Viskositätsbereich  
Methanol, Lösungsmittel, Fette, Gele
- Hohe Standzeit  
verschleißbeständiges Hartmetall
- Pulsations- und Scherarmut  
rotatorische Mikrozahlringtechnik

## Maßzeichnungen

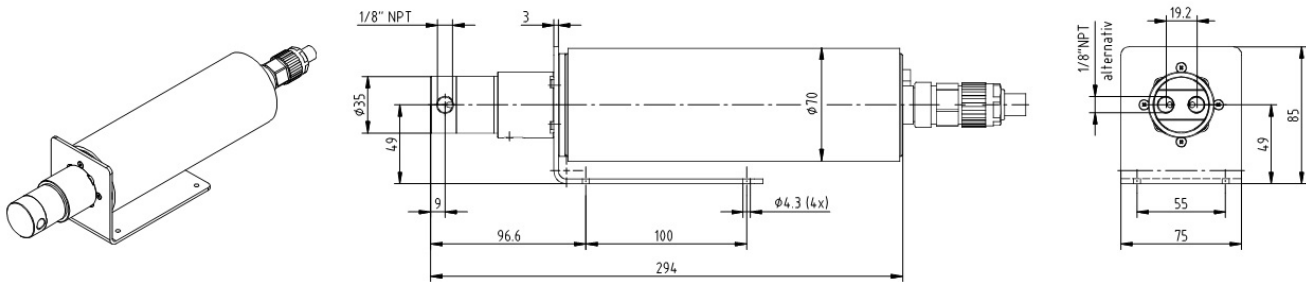

## Technische Daten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Volumenstrom                        | 0,048 - 226 ml/min  |
| Kleinstes Dosiervolumen             | 30µl  |
| Verdrängungsvolumen                 | 48µl  |
| Differenzdruckbereich               | 0 – 40 bar  |
| Maximaler eingangsseitiger Vordruck | 5 bar (10 bar *)  |
| Umgebungstemperaturbereich          | 0 ... +40°C   |
| Medientemperaturbereich             | -5 ... +40 °C   |
| Viskositätsbereich                  | 0,3 - 5.000 mPas  |
| Dosierpräzision VK                  | < 1% (Variationskoeffizient VK)   |
| Ex-Schutz Klassifizierung           | CE Ex II 2G c IIC T4 X  |
| Installationsort                    | Ex-Bereich Zone 1, 2  |
| Medienberührte Teile                | Edelstahl 1.4404/1.4435 (316L), Hartmetall Ni-Basis; Wellendichtung: graphitverstärktes PTFE, Edelstahl 316L; statische Dichtungen: FKM, optional: EPDM, FFKM |
| Antrieb                             | DC-Motor, 24 V DC, 2 A, 53 W, Encoder: 500 Impulse/Umdrehung, Typ HEDL 5540   |
| Drehzahlbereich                     | 1 - 4.700 U/min   |
| Kabellänge                          | 10m   |
| Gewicht                             | ca. 2.500 g   |
| Anmerkung                           | * mit optionalem Sperrdichtungsmodul, Sonderausführungen auf Anfrage.   |

### Allgemeine Hinweise

Die angegebenen Wertebereiche sind abhängig von der Viskosität sowie der Pumpenausführung. Sie können unter geeigneten Voraussetzungen sowohl über- als auch unterschritten werden, zum Beispiel mit Ergänzungsausstattung und Zubehör.  
DIESES DOKUMENT KANN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

## Zubehör

- S-HD-KL
- Wärmedämmmodul
- Doppelmantelheizmodul
- mzz-Touch Control
- Anschluss-Set Sperrdichtung

## Patente und Marken

Mikrozahnringpumpen (und Gehäuse) sind durch erteilte Patente geschützt: EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 001 041 B4; CN 103 348 141 B; US 10,012,220 B2; CN 103 732 921 B; US 9,404,492 B2; US 6,520,757 B1.

HNPM<sup>®</sup>, mzt<sup>®</sup>, MoDoS<sup>®</sup>,  $\mu$ -Clamp<sup>®</sup>,  $\mu$ Dispense<sup>®</sup>, Centifluidic Technologies<sup>®</sup>, LiquiDoS<sup>®</sup>, smartDoS<sup>®</sup>, ColorDoS<sup>®</sup> sind eingetragene deutsche Marken der HNP Mikrosysteme GmbH.

## Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
Bleicherufer 25  
19053 Schwerin

T +49 385 52190-300  
F +49 385 52190-333  
info@hnp-mikrosysteme.de

Stand 2019/09